


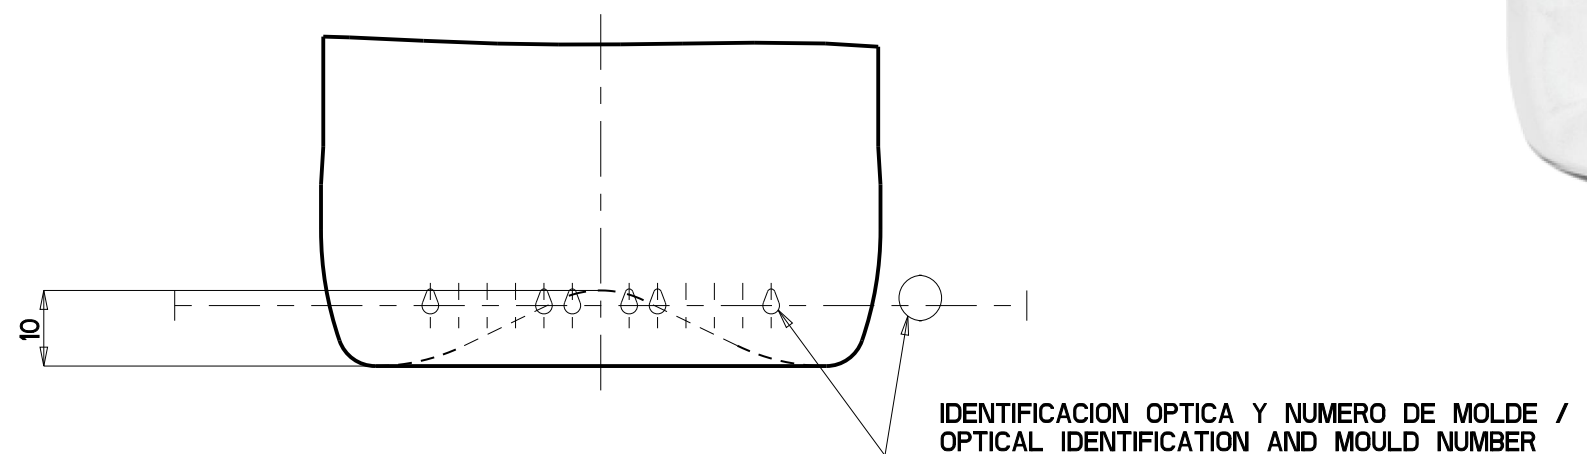

MODELO / PRODUCT: BD 75 ECV OPT S BVS				 CENTRO DIBEÑO E NVASES AZÚQUECA DE HENARES	
CLIENTE / CUSTOMER: ESTANDAR					
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE / CONDITIONS OF USE OF CONTAINER				LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TÍTULO INDICATIVO / DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE ARE CONSTRUCTIVE MEASURES TO INDICATIVE TITLE	
CARBONATACIÓN MÁX. / CARBONATION MAX. :		3.5 G/L		CAPACIDAD A VERTER / BRIMFUL CAPACITY: 770 ± 10 ML.	
CHOQUE TÉRMICO MÁX. / THERMAL SHOCK MAX:		42º C		C. A NIVEL DE LLENADO / FILL POINT CAPACITY: 750 ± 10 ML.	
RELLENABLE / REFILLABLE:		NO		PESO / WEIGHT: 370 ± 25G	
PROCESO TÉRMICO / THERMAL PROCESS:		NO		NORMA DE BOCA / FINISH: BVS 30 H 60 (CETIE GME 30.13)	
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO / ANGLE OF FALL:		15.2º		DIBUJADO / DESIGNED BY: ALICIA B.	
FECHA / DATE		IND	NOMBRE / NAME	FECHA / DATE: 30/07/2021	
19/01/2022		B	JAVIER G.	ESTUDIO / JOB N°: B7166B	
			SE MODIFICA LA ALTURA NIVEL DE LLENADO Y CAP. A VERTER	ESCALAS / SCALE: 1/1	
				PROYECTO / DRAWING N°: 7449WB	
				VISADO / CHECKED :	
ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA / THIS DRAWING IS EXCLUDING PROPERTY OF VERALLIA SPAIN S.A. AND IT CAN NOT BE REPRODUCED SENT OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION					