
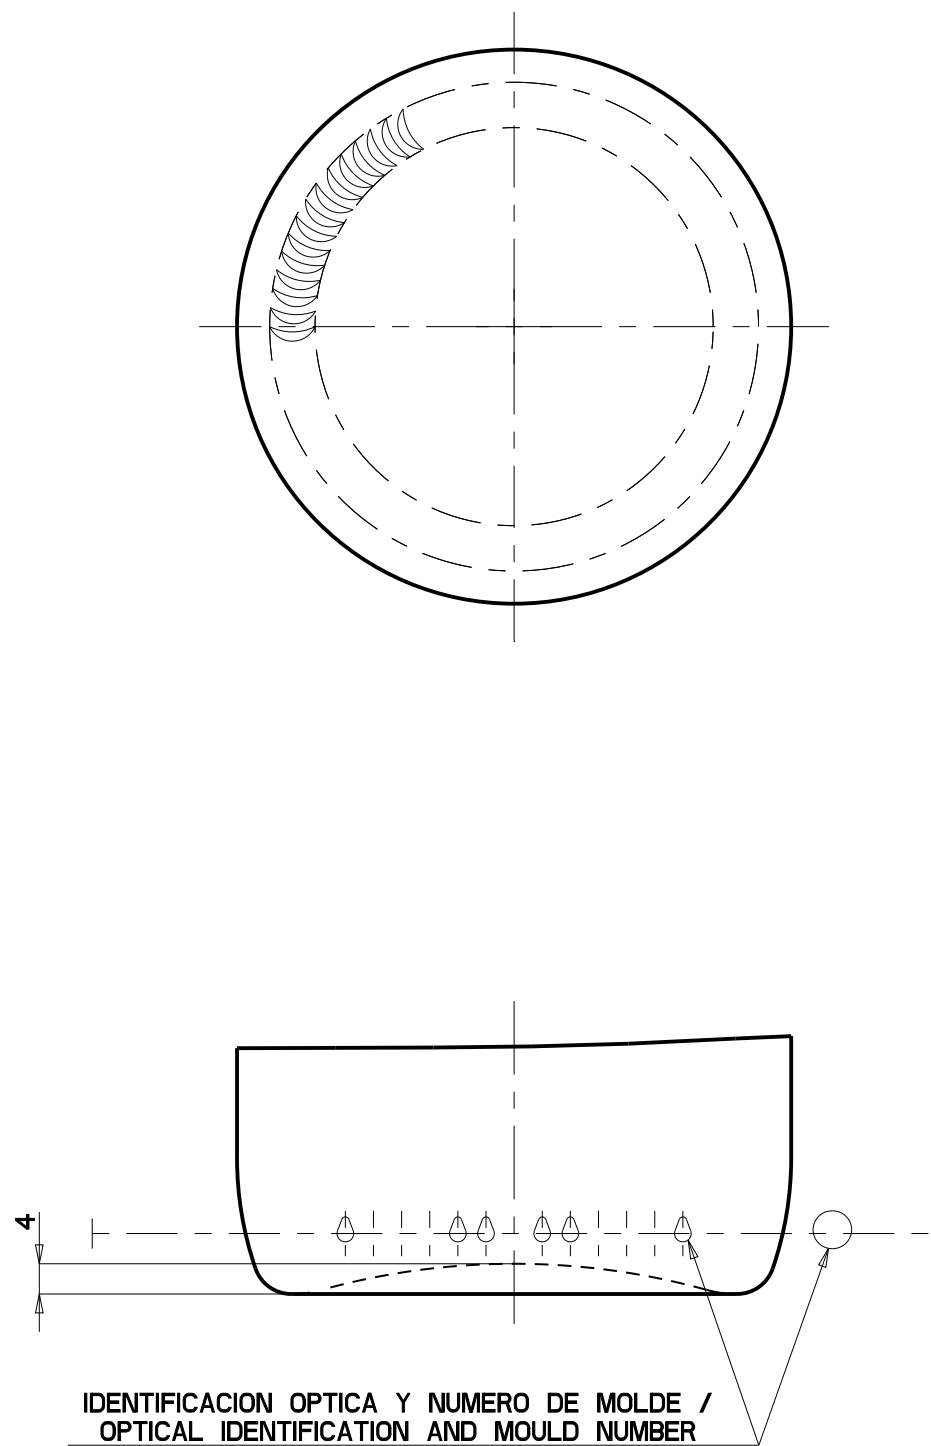


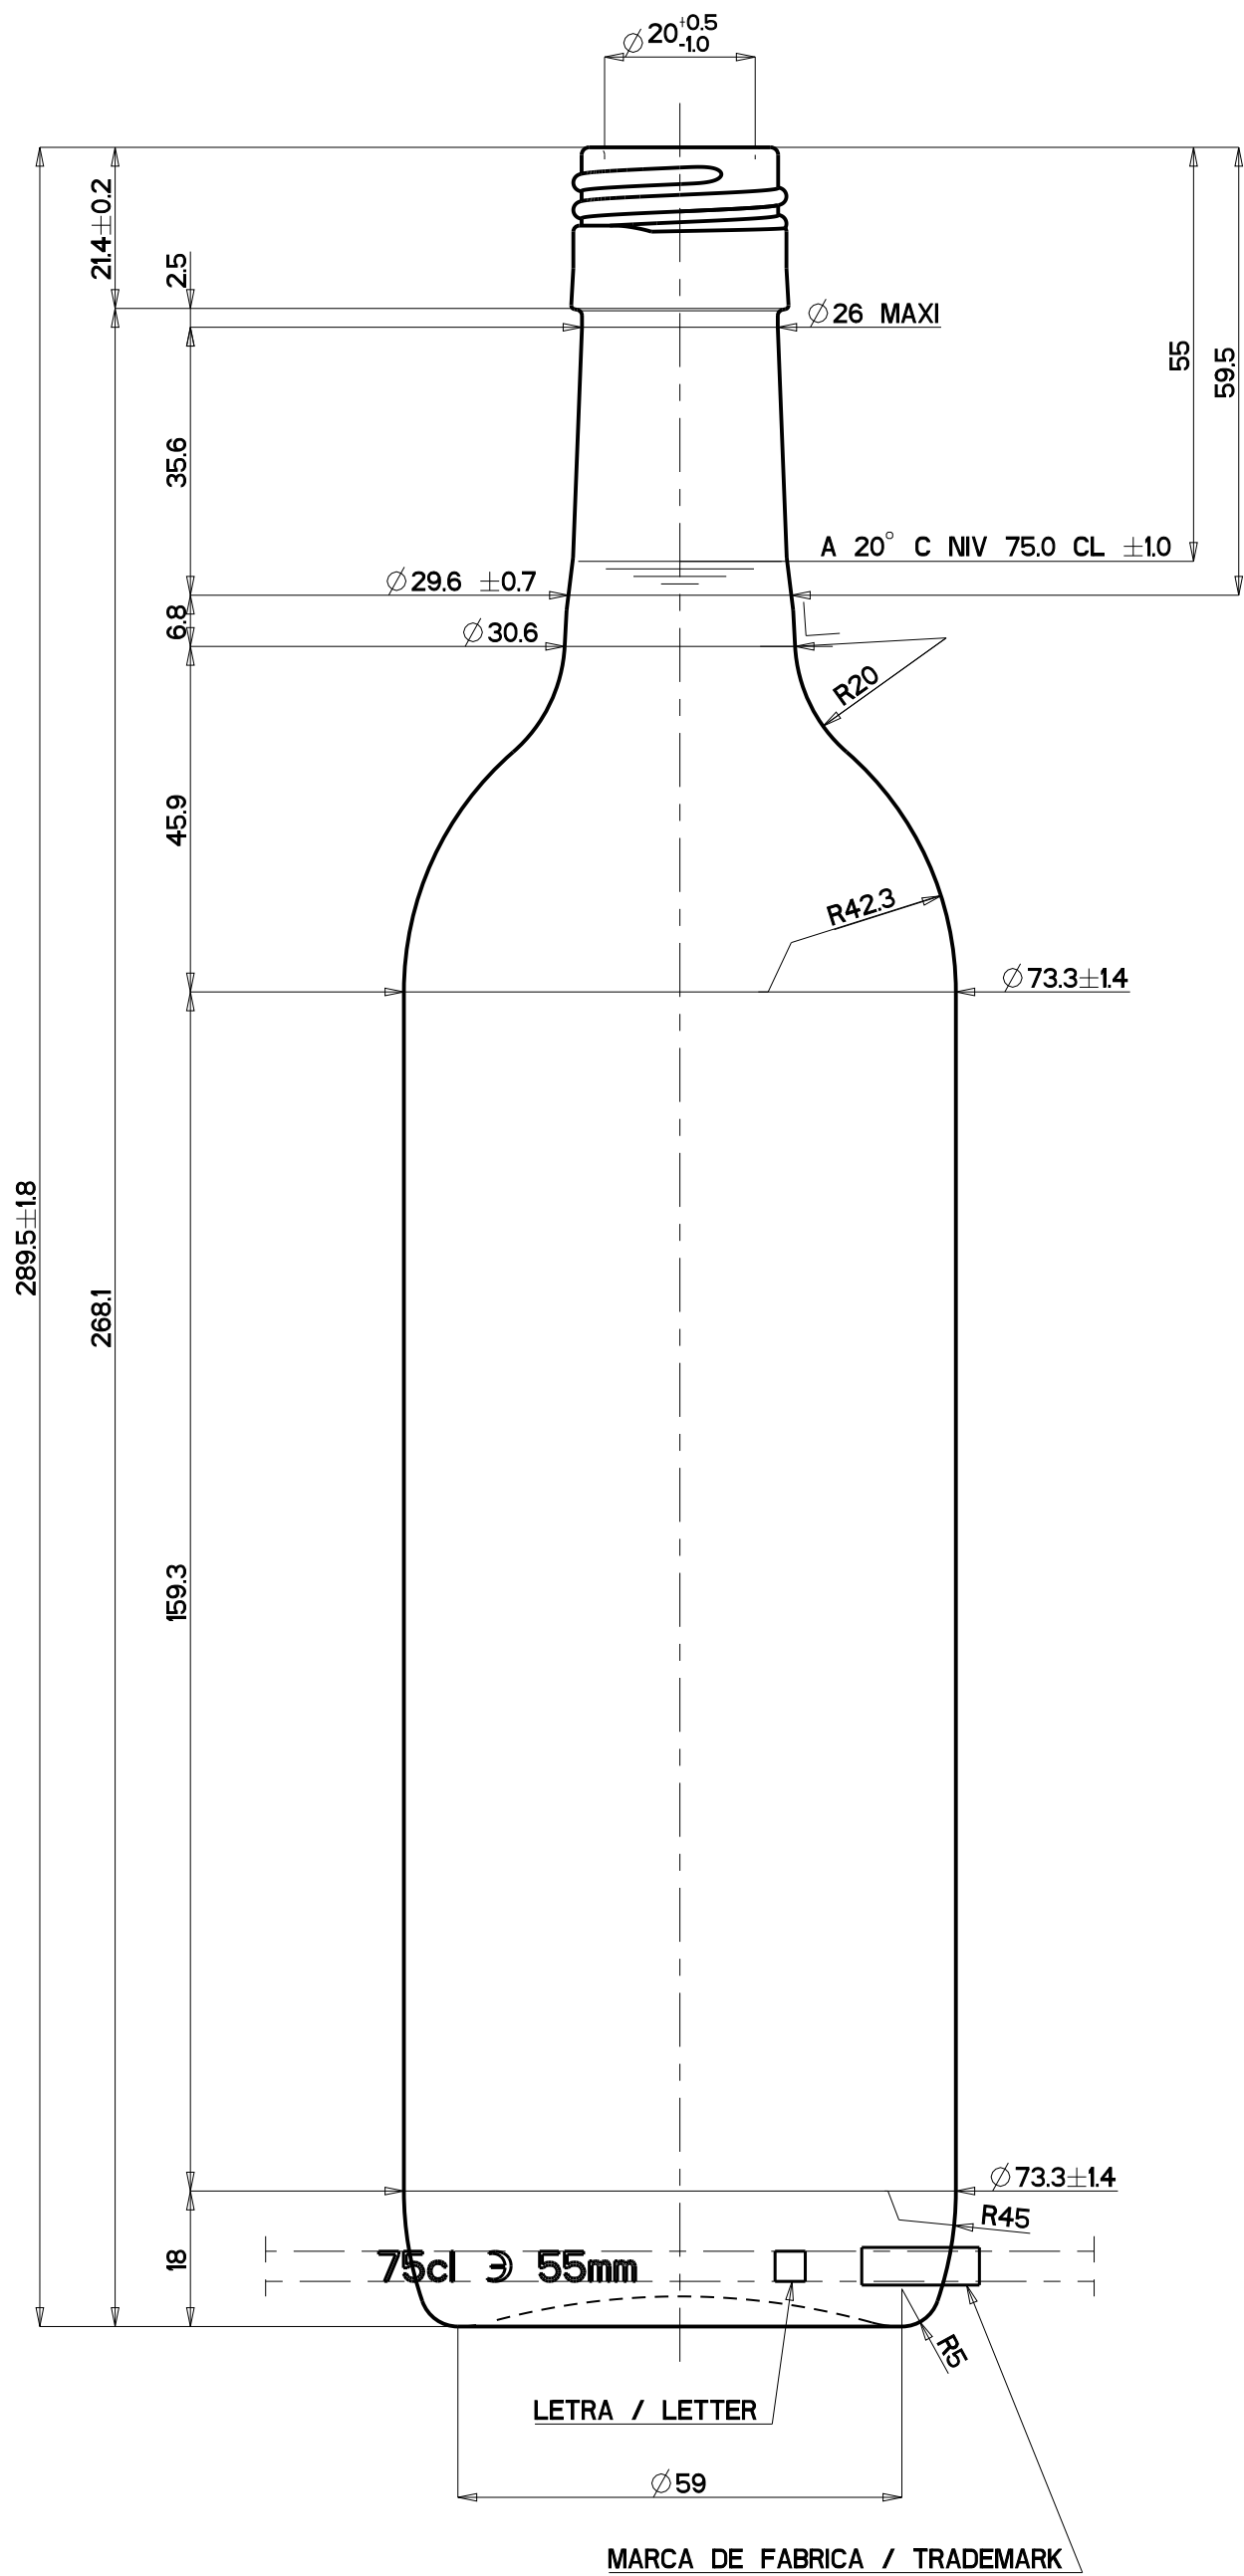

MODELO / PRODUCT:				BD 75 AIR BVS				 CENTRO DISEÑO ENVASES AZULEJA DE HENARES							
CLIENTE / CUSTOMER:				ESTÁNDAR											
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE / CONDITIONS OF USE OF CONTAINER								EN LAS COTAS SIN TOLERANCIA APLICA LA NORMA CETIE DT-2 / DT-6 IN DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE APPLY CETIE DT-2 / DT-6							
CARBONATACIÓN MÁX. / CARBONATION MAX. :				<2 G/L				CAPACIDAD A VERTER / BRIMFUL CAPACITY: 770 ± 10 ML.							
CHOQUE TÉRMICO MÁX. / THERMAL SHOCK MAX:				42 °C				C. A NIVEL DE LLENADO / FILL POINT CAPACITY: 750 ± 10 ML.							
RELLENABLE / REFILLABLE:				NO				PESO / WEIGHT: 300 ± 25 G.							
PROCESO TÉRMICO / THERMAL PROCESS:				NO				NORMA DE BOCA / FINISH: BVS 30 H 60 (CETIE GME 30.13)							
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO / ANGLE OF FALL:				15.5°				DIBUJADO / DESIGNED BY: ELENA M.							
FECHA / DATE		IND		NOMBRE / NAME		MODIFICACIONES / MODIFICATIONS		FECHA / DATE:		ESTUDIO / JOB N°:					
30/11/2023		B		I. RAMOS		MODIFICACIONES VARIAS		27/11/2023		B7402D					
16/01/2024		C		J. BORREGO		MODIFICACIONES VARIAS		ESCALAS / SCALE:		PROYECTO / DRAWING N°:					
16/04/2024		D		I. RAMOS		CAMBIO DENOMINACION		VISADO / CHECKED :		7564WC					
ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA / THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF VERALLIA SPAIN S.A. AND IT CAN NOT BE REPRODUCED SENT OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION															