
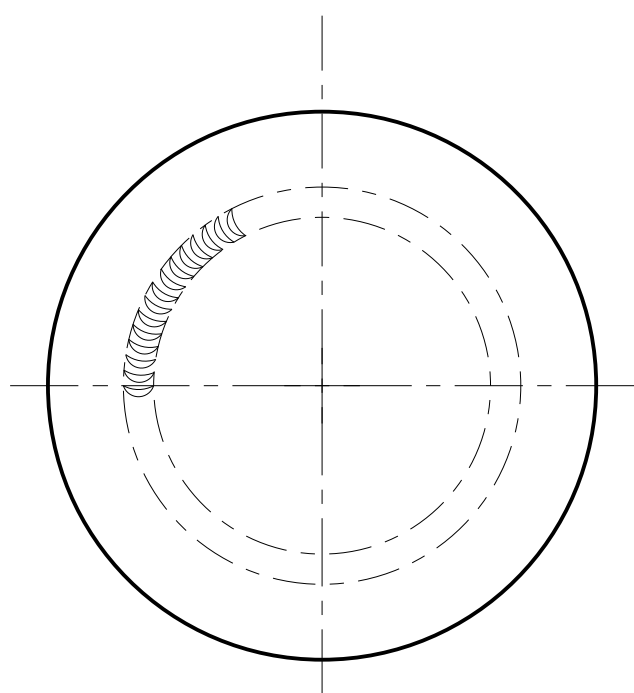


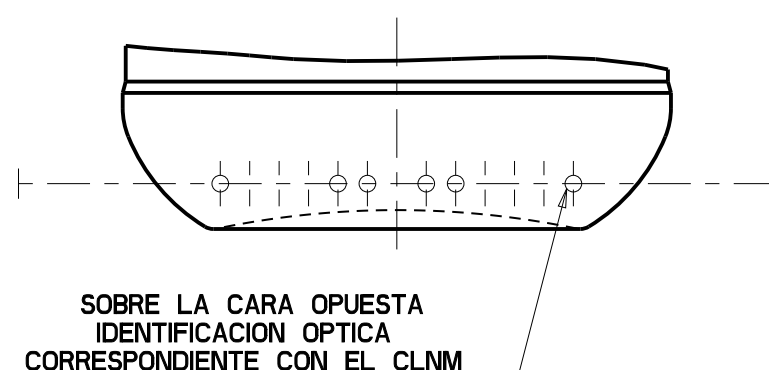

MODELO / PRODUCT: A-370 RE				 CENTRO DISEÑO ENVASES AZUQUECA DE HENARES	
CLIENTE / CUSTOMER: STD					
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE / CONDITIONS OF USE OF CONTAINER				LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TÍTULO INDICATIVO / DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE ARE CONSTRUCTIVE MEASURES TO INDICATIVE TITLE	
CARBONATACIÓN MÁX. / CARBONATION MAX.: – G/L				CAPACIDAD A VERTER / BRIMFUL CAPACITY: 370 ± 7 ml.	
CHOQUE TÉRMICO MÁX. / THERMAL SHOCK MAX: –° C				C. A NIVEL DE LLENADO / FILL POINT CAPACITY:	
RELLENABLE / REFILLABLE: –				PESO / WEIGHT: 160 g. aprox.	
PROCESO TÉRMICO / THERMAL PROCESS: –				NORMA DE BOCA / FINISH: UNE-EN ISO 9100-8: 63 ACABADO B	
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO / ANGLE OF FALL: 23.5°				DIBUJADO / DESIGNED BY: BL.Ortega	
FECHA / DATE		IND		NOMBRE / NAME	
28/11/2008		B		B. Ortega	
MODIFICACIONES / MODIFICATIONS				ESTUDIO / JOB N°:	
Se incluyen uñas en el fondo				T3701B	
				FECHA / DATE:	
				12-3-2002	
				ESCALAS / SCALE:	
				1/1	
				PROYECTO / DRAWING N°:	
				8816WB	
				VISADO / CHECKED :	
ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA / THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF VERALLIA SPAIN S.A. AND IT CAN NOT BE REPRODUCED SENT OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION					