


MOLETEADO OPTATIVO POR PARTE DEL FABRICANTE DEL ENVASE.

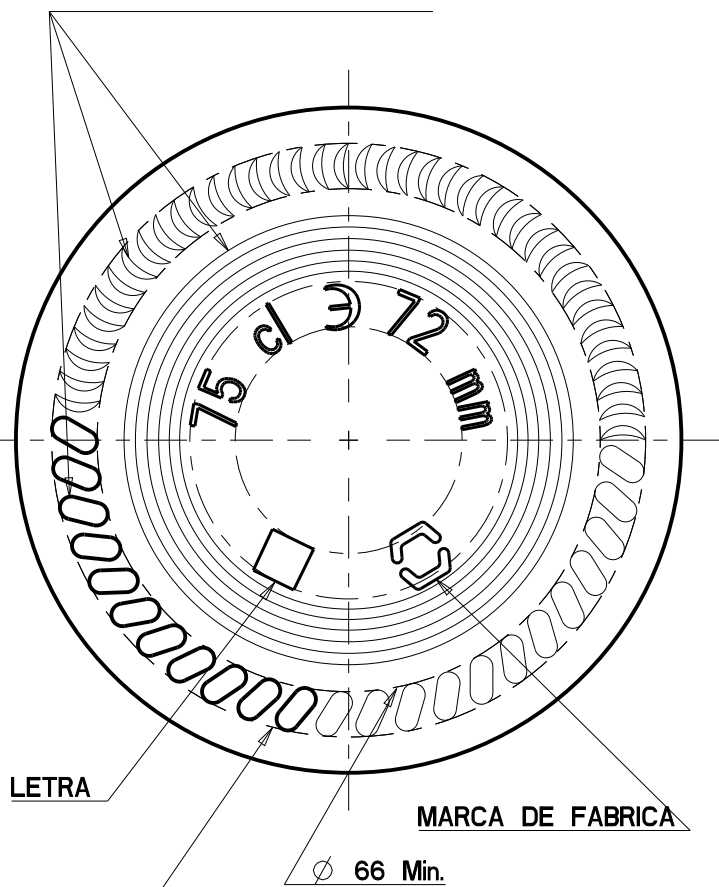

**EN LA ZONA DE APOYO DAR 45 BARRETAS
ANCHO 3 Y PROF. DE 0.5 A 1 MM)**

MODELO:		CAVA 75 ECOVA		CENTRO	
CLIENTE:		STD		DISEÑO	
				ENVASES	
				AZULEQUE DE HENARES	
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE		LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TÍTULO INDICATIVO			
CARBONATACIÓN MÁX. GL:		13		CAPACIDAD A VERTER: 775 ± 10 ml.	
CHOQUE TERMICO:		INFERIOR O IGUAL A 42º C		C. A NIVEL DE LLENADO: 750 ± 10 ml.	
RELLENABLE:		NO		PESO: 800 g. aprox.	
PROCESO TERMICO:		-		NORMA DE BOCA: UNE-126406-12-ANEXO-A	
ANGULO DE BASCULAMIENTO:		20.3º		DIBUJADO: A. ALONSO	
FECHA		IND NOMBRE		ESTUDIO No: B5769C	
30-4-2010		B A. ALONSO		FECHA: 06-06-2008	
3-12-12		C BL.Ortega		ESCALAS: 1/1	
				VISADO:	
				PROYECTO No: 6564WC	
ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA					