



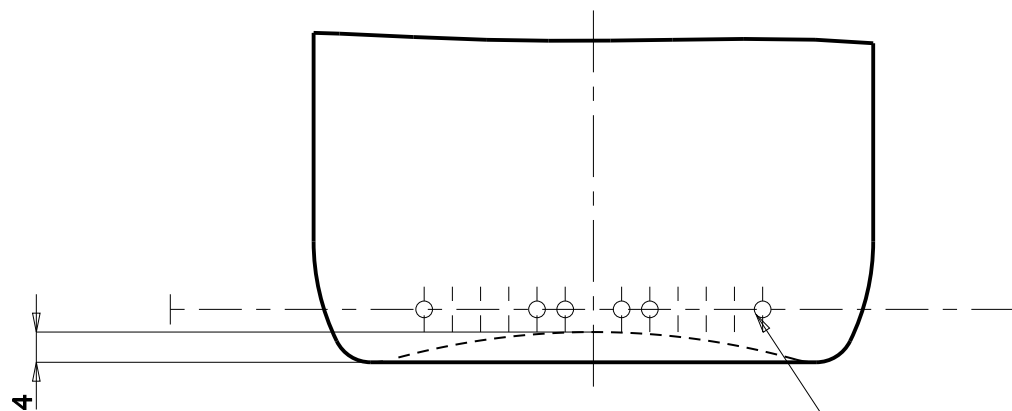

NUMERO DE MOLDE / MOULD NUMBER

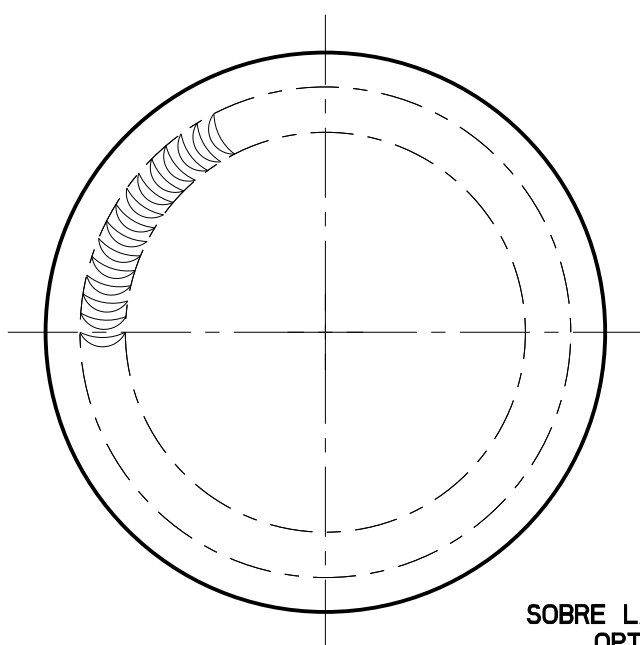

MODELO / PRODUCT:				POLPA 50 VSPAIN				 CENTRO DISEÑO ENVASES AZUQUECA DE HENARES			
CLIENTE / CUSTOMER:				ESTANDAR							
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE / CONDITIONS OF USE OF CONTAINER				LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TÍTULO INDICATIVO / DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE ARE CONSTRUCTIVE MEASURES TO INDICATIVE TITLE							
CARBONATACIÓN MÁX. / CARBONATION MAX. :				CAPACIDAD A VERTER / BRIMFUL CAPACITY: 515 ± 10 ML.							
CHOQUE TÉRMICO MÁX / THERMAL SHOCK MAX: 60° C				C. A NIVEL DE LLENADO / FILL POINT CAPACITY:							
RELLENABLE / REFILLABLE: NO				PESO / WEIGHT: 215 G. APROX.							
PROCESO TÉRMICO / THERMAL PROCESS:				NORMA DE BOCA / FINISH: UNE-EN ISO 9100-3: 38 ACABADO D							
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO / ANGLE OF FALL: 22.9°				DIBUJADO / DESIGNED BY:		JAVIER G.		ESTUDIO / JOB N°:		T4558A	
FECHA / DATE		IND	NOMBRE / NAME	MODIFICACIONES / MODIFICATIONS				FECHA / DATE:		08/10/2021	
								ESCALAS / SCALE:		1/1	
								VISADO / CHECKED :		9077WA	
ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA / THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF VERALLIA SPAIN S.A. AND IT CAN NOT BE REPRODUCED SENT OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION											